

SLUTRENGØRING PÅ ARBEJDSSTEDET

**PORCELÆNSFLISER, GLASERET KERAMIK,
SYREFASTE STEN, TERRACOTTA, KLINKER**



Biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer af vegetabilsk oprindelse.
Buffersyre: virker effektivt, og udvikler ikke skadelige dampe under brug.



RÆKKEEVNE

VEJLEDENDE RÆKKEEVNE OG BLANDINGSFORHOLD (pr. liter):

Terracotta 1:5	10/20 m ²
Porcelænsfliser 1:5	40 m ²
Natursten 1:5-1:10	20/35 m ²

Rækkeevnen er vejledende

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

5 liter: kasse med 4 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Rengøringsmiddel til slutrengøring på arbejdsstedet
- Fjerner fugesløv efter monteringen og snavs/byggestøv
- Fjerner saltudtræk på terracotta og tegl.
- Fjerner kalk fra gulve, vægbeklædninger (brusenicher) og sanitet.
- Rengør udendørs gulvbelægninger omhyggeligt.
- Afkalker og rengør på samme tid, da den er rig på tensider.
- Effektivt mod rustpletter.
- Det hjælper med at fjerne engoberingstegn på keramik og porcelænsfliser

FORDELENE

- Buffersyre, udvikler ikke sundhedsskadelige dampe for brugeren og miljøet: erstatter saltsyre.
- Ændrer ikke materialernes udseende eller farve.
- Rengør uden at beskadige.
- Beskytter fugerne.
- Ødelægger ikke aluminiums- og stålelementer (dæksler, rør...).
- Kan bruges på forskellige materialer: porcelænsfliser, keramik, syrefaste sten.
- Har flere anvendelsesformål: afhængig af blandingsforhold, rengør og fjerner kalkrester.
- Er også effektivt til fjernelse af fugerester.

BRUG

Blandingsforhold: fra 1:5 til 1:10 afhængigt af snavset, der skal fjernes. 1:10 til fjernelse af fugerester.

Påføring: Til vask efter lægningen og til slutrengøring på arbejdsstedet. gør forinden overfladen våd med vand. Brug derefter **DETERDEK PRO** i blandingsforhold 1:5 eller 1:10 svarende til 1 liter produkt i 5 eller 10 liter vand. Vent 2-3 minutter, og rens herefter grundigt med en stor børste eller en polermaskine med hvid eller grøn skive. Opsug vaskevandet med en vådstøvsuger, og skyl grundigt efter med vand. Vanskeligt snavs kan fjernes ved at gentage afvaskningen med en mere koncentreret opløsning.


Til ekstraordinær vedligeholdelse af udvendige flader med tydelige tegn på forældelse (smøg, støv etc.): opløs 1 liter produkt i 10 liter vand. Anvend herefter som beskrevet ovenfor.

Advarsel:

Må ikke benyttes på blankt marmor og andre materialetyper, som ikke tåler syre.
Test altid på en mindre del af overfladen for at teste materialets modstandsdygtighed.
I tilfælde af elementer af aluminium må produktet benyttes i overensstemmelse med anvisningerne og påføres med en blød svamp.



- TERRACOTTA
- KLINKER
- PORCELÆNSFLISER
- GLASERET KERAMIK
- SYREFASTE STEN

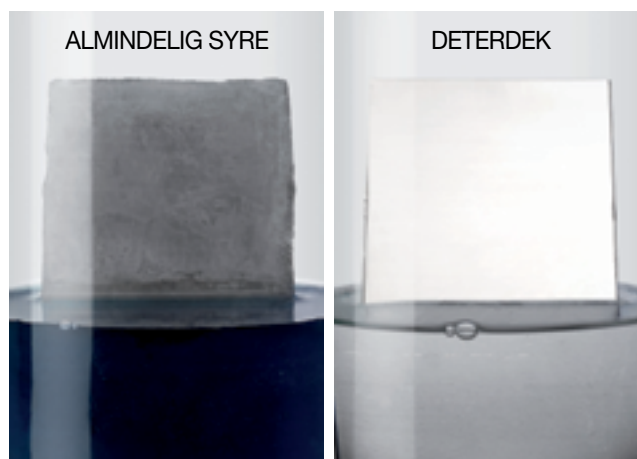

Nogle syrer kan beskadige overflader, metaller og fuger. **DETERDEK** rengør i overensstemmelse med materialerne.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Fjerner fugesløv efter monteringen og snavs/byggestøv
- Fjerner saltudtræk på terracotta og tegl.
- Fjerner kalk fra gulve, vægbeklædninger (brusenicher) og sanitet.
- Rengør udendørs gulvbelægninger omhyggeligt.
- Afkalker og rengør på samme tid, da den er rig på tensider.
- Effektivt mod rustpletter.

FORDELENE

- Buffersyre, udvikler ikke sundhedsskadelige dampe for brugeren og miljøet: erstatter saltsyre.
- Ændrer ikke materialernes udseende eller farve.
- Rengør uden at beskadige.
- Beskytter fugerne.
- Ødelægger ikke aluminiums- og stålelementer (dæksler, rør...).
- Kan bruges på forskellige materialer: porcelænsfliser, keramik, syrefaste sten.
- Har flere anvendelsesformål: afhængig af blandingsforhold, rengør og fjerner kalkrester.
- Er også effektivt til fjernelse af fugerester.

BRUG

Blandingsforhold: fra 1:5 til 1:10 afhængigt af snavset, der skal fjernes. 1:3 til fjernelse af fugerester.

Påføring:

Til afvaskning efter nedlæggelse: gør forinden overfladen våd med vand. Brug derefter **DETERDEK** i blandingsforhold 1:5 eller 1:10 svarende til 1 liter produkt i 5 eller 10 liter vand. Vent 2-3 minutter, og rens herefter grundigt med en stor børste eller en polermaskine med hvid eller grøn skive. Opsug resterne med en klud eller en væskesuger, og skyl grundigt efter med vand. Vanskeligt snavs kan fjernes ved at gentage afvaskningen med en mere koncentreret opløsning.

Til ekstraordinær vedligeholdelse af udendørs overflader med tydelige tegn på ælde (smøg, støv osv.): Fortynd 1 liter produkt i 10 liter vand. Påfør herefter som beskrevet ovenfor.

RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Terracotta 1:5	10/20 m ²
Porcelænsfliser 1:5	40 m ²
Natursten 1:5-1:10	20/35 m ²

Rækkeevnen er vejledende

Pakker

Dunke med 1 liter: kasser med 12 stk.
Dunke med 5 liter: kasser med 4 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

INDEHOLDER

Nonioniske tensider (under 5%).
Indeholder også: parfume.

MÆRKNING

Signalord: Fare
Faresætninger:
Forårsager alvorlig øjenskade.
Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssetninger:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker og øjen / ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: vask med rigeligt vand. VED KONTAKT MED ØJENNE: skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Indeholder: PHOSPHORSYRE Alcohols C12-14, ethoxylated.



TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Udseende: væske
Lugt: kraftig med blomsterduft
Densitet: 1,12 kg/liter
pH: 1,5 (10% opløsning i vand)

Disse oplysninger er resultatet af vores seneste tekniske kendskab og understøttes af konstant forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller. Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug af produkterne.