


BESKYTTELSESMIDDEL TIL FORBEHANDLING INDEN FUGNING

STEN OG MAT MARMORSPLIT, TERRACOTTA,
KLINKER



PRW200 forenkler fugningen og den efterfølgende rengøring ved at afkorte tidsrummene for tørring og behandling efter nedlægningen. Endvidere beskytter produktet materialet mod absorbering af vand.

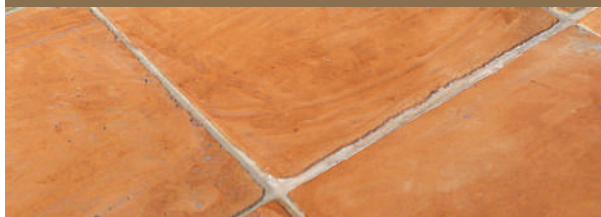

RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Terracotta	rustik, blank imprunetino	15/20 m ²
Terracotta	håndlavet, spansk, flade tagsten, mursten	7/10 m ²
Sten		10/20 m ²

"Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag"

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Vandbaseret imprægneringsmiddel, som er effektivt mod byggesnavs og gør fugning og efterfølgende rengøring nem uden at materialernes udseende ændres.
- Ideel til absorberende materialer, såsom terracotta, klinker, natursten, rekonstrueret sten og marmorsplit.

FORDELENE

- Beskytter mod injektionsmørtel.
- Ændrer ikke fugeklæbeevnen til materialet.
- Gør rengøringen efter nedlægningen nemmere.
- Afkorter tørretiden og gør efterbehandlingen hurtigere.
- Ændrer ikke materialernes udseende.
- Ikke offeranode.
- Nemt at påføre.
- Efter påføring kan man udføre enhver beskyttelsesbehandling.
- Produkt med meget lave VOC-emissioner: certificeret af GEV og mærket med EC1Plus bidrager det til at nå LEED-kreditterne.

BRUG

Skal ikke fortyndes: klart til brug.

Påføring: Omrystes før brug. Fjern alt støv fra overfladen, der skal behandles. Påfør et ensartet lag PRW200 med pensel, poleruld eller andet redskab, og sørg for at der ikke efterlades overskydende produkt på overfladen. Påfør omhyggeligt også på kanterne af det lagte materiale. Fugningen kan udføres dagen efter påføringen. Vask med passende rensmiddel til materialet efter hærkning. Overvej en efterfølgende beskyttelsesbehandling for komplet beskyttelse.


KUN TIL PROFESSIONEL BRUG: På lodrette overflader anbefales det at sprøjte det på (airless-system). Påfør, indtil der ikke kan absorberes mere produkt, og anvend passende værnemidler, som anvist i sikkerhedsdatabladet.

Advarsel:

Afprøv produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer. Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.



- **TERRACOTTA**
- **KLINKER**
- **STEN OG MAT MARMORSPLIT**

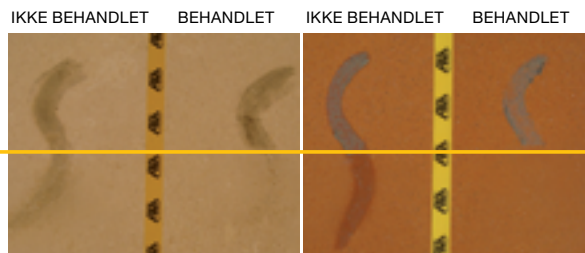

EFTER VASK

Pletbeskyttelsestest udført på Vicenza-sten og terracotta. På den ikke behandlede del er cementspartlen trængt ind og gør den efterfølgende vask besværlig. På den behandlede del er cementspartlen ikke trængt ind og fjernes derfor nemt med specielt rengøringsmiddel.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Vandbaseret imprægneringsmiddel, som er effektivt mod byggesnavs og gør fugning og efterfølgende rengøring nem uden at materialernes udseende ændres.
- Ideel til absorberende materialer, såsom terracotta, klinker, natursten, rekonstrueret sten og marmorsplit.

FORDELENE

- Beskytter mod injektionsmørtel.
- Ændrer ikke fugeklæbeevnen til materialet.
- Gør rengøringen efter nedlægningen nemmere.
- Afkorter tørretiden og gør efterbehandlingen hurtigere.
- Ændrer ikke materialernes udseende.
- Ikke offeranode.
- Nemt at påføre.
- Efter påføring kan man udføre enhver beskyttelsesbehandling.
- Produkt med meget lave VOC-emissioner: certificeret af GEV og mærket med EC1Plus bidrager det til at nå LEED-kreditterne.

BRUG

Skal ikke fortyndes: klart til brug.

Påføring:

Ryst flasken før brug. Fjern støv fra overfladen, der skal behandles. Påfør et lag FILAPRW200 med pensel på ensartet vis, og sørg for, at der ikke efterlades overskydende produkt på overfladen. Det er også muligt at påføre ved hjælp af en korthåret rulle eller poleruld. Påfør omhyggeligt også på kanterne af det nedlagte materiale. Fugningen kan udføres dagen efter påføringen. Fjern pudset omhyggeligt med en svamp, inden det tørrer helt ind. Vask med passende rensningsmiddel til materialet efter hærkning.

Overvej en efterfølgende beskyttelsesbehandling for komplet beskyttelse.

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG: På lodrette overflader anbefales det at sprøjte det på (airless-system). Påfør, indtil der ikke kan absorberes mere produkt, og anvend passende værnemidler, som anvist i sikkerhedsdatabladet.

RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Terracotta rustik, blank imprunetino	15/20 m ²
Terracotta håndlavet, spansk, flade tagsten, mursten	7/10 m ²
Sten	10/20 m ²

"Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag"

Pakker

Dunke med 1 liter: kasser med 12 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

INDHOLD

Blanding af resiner i emulsion spredt i vand.

MÆRKNING

Der kræves ingen særlig mærkning vedrørende risici og sikkerhed, idet produktet ikke klassificeres som farligt i den gældende lovgivning.

TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Udseende: væske
Farve: mælkehvid
Lugt: typisk for harpiks
Densitet: 0,999 kg/liter
pH: 4,7

Disse oplysninger er resultatet af vores seneste tekniske kendskab og understøttes af konstant forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller. Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug af produkterne.